

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋オペレーティングフロア 残置物移動・片付作業（2回目）開始について


< 参 考 資 料 >
2 0 1 9 年 4 月 4 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

【概要】

- 2号機原子炉建屋オペレーティングフロアにおいては、燃料取り出しに向けての作業に支障となる資機材等の残置物の移動・片付作業を4月8日から開始します。昨年の片付作業で、計画外であった残置物についてコンテナ詰めする作業、さらには、ダスト抑制のための床面清掃を実施してまいります。
引き続き、ダスト濃度の状況等を監視しながら安全第一に作業を進めてまいります。

【作業範囲（予定）】

- : 床面清掃実施箇所
- : 残置物片付実施箇所
- ➡ : 撮影方向

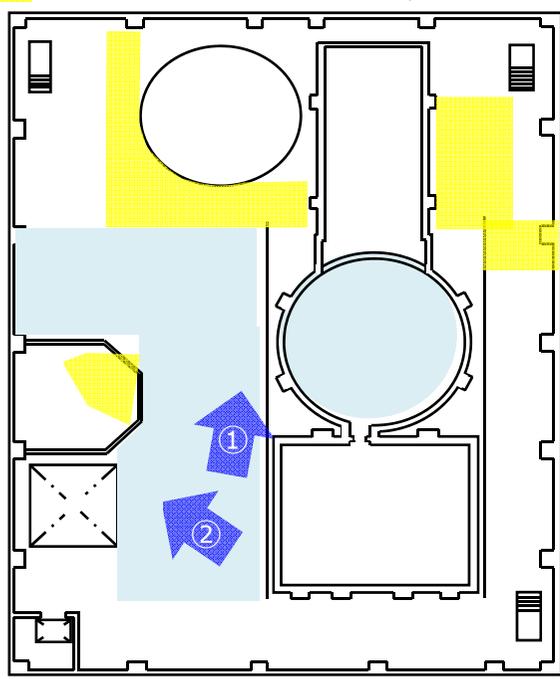

①オペレーティングフロア北側の残置物



②オペレーティングフロア西側の残置物

使用する遠隔無人重機・ロボット

BROKK400D



BROKK100D



主な役割

- ・ 資機材等切断、移動
- ・ 床面清掃
- ・ 残置物コンテナ詰め等

Kobra



Packbot



主な役割

- ・ BROKKが作業する上で死角になる箇所へのカメラワーク
(作業状況により導入)