

放射線サーベイ記録

A型輸送物 1


測定目的	所外運搬に伴う輸送物サーベイ	測定項目	■線量当量率 ■表面汚染密度
測定場所	1F 固体庫第3棟前広場	測定者	
測定日時	2023年11月15日 9:05 ~ 10:40	測定器	【線量当量率】 F1-SC-078 【表面汚染密度】 F1- α - β -003 換算定数(α): 1.62×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm) 換算定数(β): 1.58×10^{-2} Bq/(cm ² ・cpm)

線量当量率(γ) BG: 2.8 μ Sv/h

表面汚染密度(α 、 β)

表面汚染計数率BG(α): 0 cpm 検出限界値(α): 0.15 Bq/cm²
(β): 28 cpm (β): 0.43 Bq/cm²

1. 輸送物

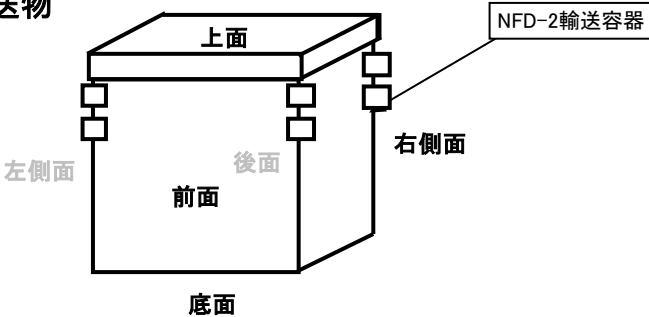

		線量当量率(γ) [μ Sv/h]		表面汚染密度[Bq/cm ²] ※()内GROSS値	
		表面	表面から1m	(α)	(β)
1-1	輸送物1 (固体)	上面	2.8	LTD (0 cpm)	LTD (26 cpm)
1-2		前面	2.8	LTD (1 cpm)	LTD (19 cpm)
1-3		右側面	2.8	LTD (0 cpm)	LTD (28 cpm)
1-4		後面	2.8	LTD (0 cpm)	LTD (34 cpm)
1-5		左側面	2.8	LTD (0 cpm)	LTD (18 cpm)
1-6		底面		LTD (0 cpm)	LTD (22 cpm)

(LTD: 検出限界値未満)

【基準】

線量当量率(γ): 輸送物表面において2mSv/h以下であること
: 輸送物表面から1mにおいて100 μ Sv/h以下であること
表面汚染密度(α): 0.4Bq/cm²以下であること
(β): 4Bq/cm²以下であること

作成日	11月15日(水)
作成者	
審査者	
承認者	

放射線サーベイ記録


運搬車両
(輸送物積み込み後)

測定目的	所外運搬に伴う運搬車両サーベイ (輸送物積み込み後、1F出発前)	測定項目	■線量当量率 ■表面汚染密度
測定場所	1F JAEA第1棟駐車場	測定者	
測定日時	2023年11月16日 9:30 ~ 10:25	測定器	【線量当量率】 F1-SC-078 【表面汚染密度】 F1-GMAD-252 直接法換算定数: $7.38 \times 10^{-3} \text{ Bq}/(\text{cm}^2 \cdot \text{cpm})$ スミア法換算定数: $1.45 \times 10^{-2} \text{ Bq}/(\text{cm}^2 \cdot \text{cpm})$ F1-GMAD-537 直接法換算定数: $7.38 \times 10^{-3} \text{ Bq}/(\text{cm}^2 \cdot \text{cpm})$ スミア法換算定数: $1.45 \times 10^{-2} \text{ Bq}/(\text{cm}^2 \cdot \text{cpm})$

線量当量率(γ) BG: 0.17 $\mu\text{Sv/h}$
表面汚染密度
表面汚染計数率BG(β): 120 cpm
直接法検出限界値(β): 0.59 Bq/cm^2 スミア法検出限界値(β): 1.2 Bq/cm^2

1. 運搬車両

車両No.:

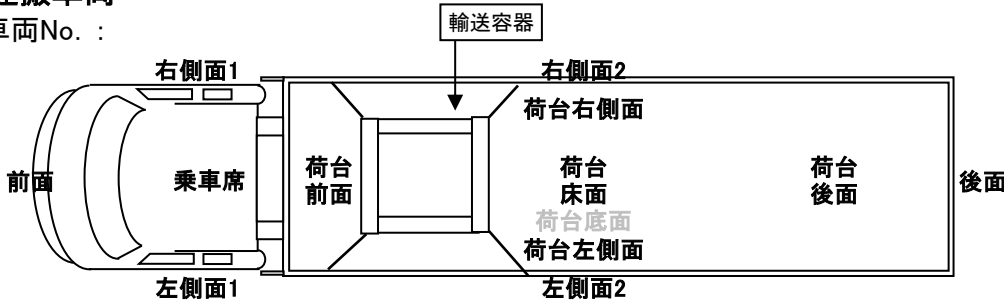

	線量当量率(γ) [$\mu\text{Sv/h}$]		表面汚染密度 [Bq/cm^2] ※ () 内GROSS値	
	表面	表面から1m	測定方法	(β)
前面	0.17	0.17	直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
右側面1			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
右側面2	0.17	0.17	直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
後面	0.17	0.17	直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
左側面1			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
左側面2	0.17	0.17	直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台底面	0.17		直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
乗車席	0.17		直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台前面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台右側面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台後面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台左側面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台床面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台シート外面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)
荷台シート内面			直接法・スミア法	LTD (120 cpm)

【基準】
線量当量率(γ)
: 輸送容器・運搬車両表面において
2mSv/h以下であること
表面汚染密度(β)
: 輸送容器・運搬車両表面から1mに
おいて100 $\mu\text{Sv/h}$ 以下であること
: 乗車席において20 $\mu\text{Sv/h}$ 以下であること
: 輸送容器・運搬車両表面において
4Bq/cm²以下であること

(LTD: 検出限界値未満)

2. 車両運転手の身体汚染検査

	表面汚染密度(β) [Bq/cm^2] ※ () 内GROSS値	
全身	LTD	(120 cpm)
足裏(靴底)	LTD	(120 cpm)

(測定方法: 直接法)

【基準】

表面汚染密度(β): 4Bq/cm²以下であること

(LTD: 検出限界値未満)

作成日	11月16日(木)
作成者	
審査者	
承認者	